

适配功能部品 Adaptive functional parts



启动传感器

门禁

电磁锁

遥控器

防夹传感器

适配部品 Adaptor



剪刀臂

滑轨臂

工程案例 Engineering case



捷帝系列平开门

Automatic Swing Doors

170kg

NSPJ317



松下电气机器(北京)有限公司

办公地址: 北京经济技术开发区同济北路1号
办公电话: 010-87858645
服务热线: 400-810-4611
企业网址: [http://pmfbj.panasonic.cn/
PanasonicLight/pindex](http://pmfbj.panasonic.cn/PanasonicLight/pindex)

■ 上海分公司
地址: 上海市浦东新区东方路3601号
(丰华园) 8号楼1楼
电话: 021-20326859

■ 广州分公司
地址: 广州市天河区珠江东路32号
利通广场1801
电话: 020-87130824



技术参数 Technical parameter

门机品番号	NSPJ317
门扇重量	30~170kg
门扇宽度	700~1200mm
开启时间	3~7秒可调
关闭时间	3~7秒可调
门的开放时间	0~30秒可调
开门角度	最大110
电源电压	AC220V ±10% 50Hz
额定功率	70W
外形尺寸	515mm x 95mm x 90mm
环境温度	20~+50°C
环境湿度	≤85% 不结露
运行噪音	<60dB

功能介绍 Function introduction



| 防夹保护功能 |

关门过程中遇到障碍物则门扇打开，三次遇阻后保持常开。开门过程中遇到障碍物则门扇停顿，三次遇阻后门扇停止。



| 推即开功能 |

通电后轻推门即可自动开启，省时省力，提高通行效率。



| 双门同步功能 |

两套门机通过连接线通信，可以实现开关门联动、遇阻联动、参数同步（仅需设置主门参数）。可设置两个门扇同时关闭还是先后关闭，从而对应无压口的门扇和有压口的门扇。



| 多参数设定功能 |

可以通过操作器灵活设定多个参数，满足不同场景的使用需求。



| 运行可靠 |

高品质的驱动器部件，性能稳定耐用，运行安静平稳。



| 电磁锁功能 |

可直接为磁力锁供电，客户无需另外配锁的电源。运行全程检测锁的状态。可设置双门双锁或双门单锁（主门有压口）。

| 开关门速度调节功能 |

通过操作器，可以调整开关门的速度。

| 开门保持时间调节功能 |

通过操作器，可以调整开门保持的时间，0~60秒。

| 智能算法精准定位 |


通过算法智能学习开门角度（行程）和门体重量，保障正常运行。

| 轻松切换安装模式 |

剪刀臂与滑轨臂可按需选择
上电15秒内按门机侧边按钮可快速切换臂杆类型，提高运行效率。

遥控功能 | 适用于干燥通风的场所使用

通过遥控器，可以开门和设定运行模式：双向、单向、常开、常闭。（详见遥控器操作）

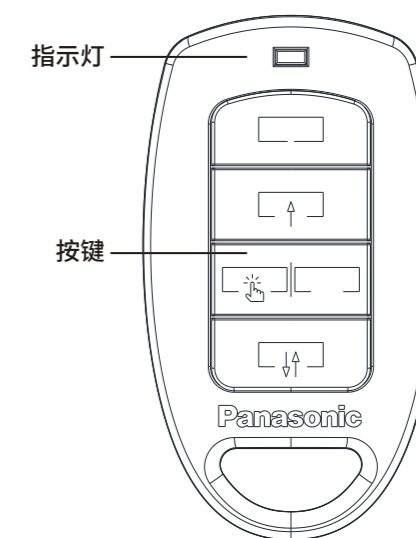

■使用方法

常闭□：内外传感器应均失效，门禁失效，电锁自动上锁，夜间或节假日防盗上锁时用。

单向□：外传感器感应失效，电锁自动上锁，门禁和内传感器有效。只有内部人员刷卡可以进入，内传感器有效，可以出门。

点动：短按遥控器“□”键，开锁开门一次，然后关闭，原状态不变。

常开：长按遥控器“□”键3秒，内外传感器及门禁全部失效。自动门保持全开状态。搬运、临时通风及应急时段用。

自动□：内外传感器感应有效，电锁不上锁，正常营业工作时段用。

产品优势 Product advantage



承重大，堵转力可调，
最大门扇重量170kg；



控制器为按钮式调节参数，
不需要配操作器；



臂杆上有万向节结构，
可以适应安装出现的部分误差；



门机具有底板结构，
避免手扶着门机安装，更加方便安全；



臂杆有选配的加长轴，
满足不同的门缝、门框高度。