

Panasonic

松下电气机器(北京)有限公司

办公地址: 北京经济技术开发区同济北路1号
办公电话: 010-87858645
服务热线: 400-810-4611
企业网址: [http://pmfbj.panasonic.cn/
PanasonicLight/pindex](http://pmfbj.panasonic.cn/PanasonicLight/pindex)

■ 上海分公司
地址: 上海市浦东新区东方路3601号
(丰华园) 8号楼1楼
电话: 021-20326859

■ 广州分公司
地址: 广州市天河区珠江东路32号
利通广场1801
电话: 020-87130824



Panasonic

地埋式自动平开门机系统

Concealed Underfloor Drive For Swing Doors

— 250kg —

NSPDS1250



技术参数 Technical parameter

产品型号	NSPDS1250
电机型式	无刷直流电机, 36V
开启方向	单方向
机组尺寸(带饰板mm)	376x203x118
机组尺寸(不带饰板mm)	358x184x108
机组重量(kg)	14.5
轴距(mm)	105
最大门重(kg)	250
最大门宽(mm)	1500
最大输出扭矩(Nm)	110
最大功率(W)	55
防护等级IP	67
待机功率(W)	≤6
环境工作温度(°C)	-20~+50
工作噪声(dB)	<60
工作电源	220V±10%, 55Hz
应用环境	室内/半室内/室外

功能介绍 Function introduction

NSPDS1250地埋式平开自动门机组适用于最大门重250kg、最大门宽1500mm的平开门。该系列产品全部为智能芯片控制,具有输出扭矩大、动作柔顺、整洁美观、工作噪音小、不影响门的整体外观等特点,广泛应用于室内/半室内/室外各种平开门的自动控制。



自动开关门

模式开启后,门保持开启一段时间(开启时间可控)后自动关门。



夜间模式

除最高优先级输入端口有效外,其余输入端口均处于无效状态。



推即开模式

推即开模式是指门在关门位时用手推一小角度后,门自动打开并保持开启一段时间后再自动关门。



单方向通行

单方向通行,商场、超市、银行等闭市清客时使用。



门常开/常关模式

门常开模式用于人流量较大场合,常关模式用于假期等场合。



推即关模式

推即关模式是指门在关门位时用手推开后松手,门又自动关门。

产品优势 Product advantage



相对于100kg和150kg地埋门机,拥有更高的门体负载范围,可以适应更大更宽的门;



电机部分IP67级防水,可以适应室外/半室外环境安装;



新增门体防倒链,更加安全。

产品配件 (标配)



控制箱



扳手



说明书



电线



轻型顶铰链
(装于门框)



轻型顶铰链
(装于门体)



轻型底铰链

产品配件 (选配)



遥控器



门禁




五档开关



微波传感器

承重曲线

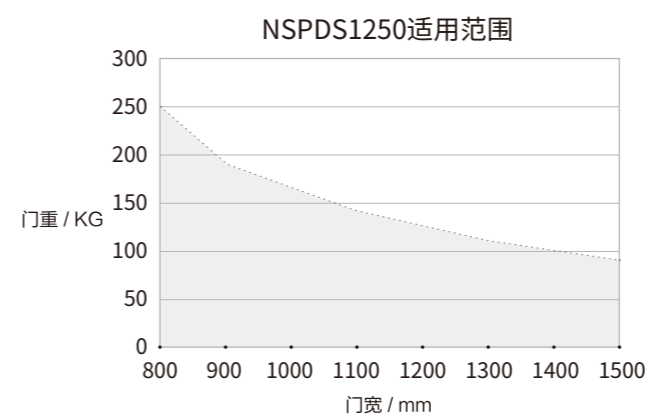

安装示意

