




产品亮点



无线钥匙开关



多玛™ 雷达感应器



多玛™ 承载架



多玛™ BLDC 马达

微信小程序

ES68 增强版，智能手机的蓝牙连接，通过调用微信小程序即可实现轻松管理和控制自动门。



操作界面

提供 6 种功能：

全自动模式	通过内外侧提供开门信号 - 满足日常自动化通行的理想模式
单向模式	仅接收内侧的开门信号 - 适用于打烊时只出不进的情况
常开模式	门扇保持常开 - 适用于货物搬运或通风等情景
常闭模式	门扇保持关闭（可能上锁），只能通过切换程序开关或特殊开门信号才能开门

对于客户

- 可视化交互界面，直接调用简单操作。
- 无须专业知识即可快速了解功能。
- 通过 dormakaba service 服务网络快捷连接。



官方网站



官方微信

多玛凯拔（上海）管理有限公司

上海总部
电话 : (021) 53850022
传真 : (021) 53850885

广州分公司
电话 : (020) 62321883
传真 : (020) 62321886

北京分公司
电话 : (010) 65615022
传真 : (010) 65614880

CNOC78/202412



精智系列

ES68S 增强版自动平移门驱动装置

精而弥智，简而愈强

续承经典，增强而来

多玛凯拔作为全球领先的门控解决供应商推动着自动门驱动技术不断升级，并全新推出融合最新技术的ES68S增强版平移门驱动装置。新产品延续精智系列平移门机组的精湛工艺与品质，同时融合无线智能操控，让使用和调试变得更加舒适和便利。

品质于微，创新为人

自1962年多玛凯拔带来第一款自动门机产品开始，就不断围绕客户需求，研发新的解决方案，并将创新设计灵感注入到产品的每一处细节当中。作为服务于民用和轻商业建筑使用的自动平移门解决方案，精智系列从使用者体验出发，让产品安装简单，使用轻松，维护方便，让出入口自动化改造实现触手可得。

智能驱动，轻松无忧

它满足了一台自动门最基本的需求，使人们在世界的任何地方都能享受到自动门所能带来的便利。我们感谢您选择多玛™品牌，精智系列矢志为您提供高品质的使用体验。产品延续了整体轻量化设计的紧凑型承重轨道和静音耐用的尼龙材质承载架，全新升级的静音无刷马达结构更加紧凑，同时满足更高的承载驱动需求。

除了多玛™无线钥匙开关，您更可以使用微信小程序实现机组的程序设定和参数调试，让机组的使用和维护变得更加轻松和方便。



使用微信小程序调试



十年钜献，增强而来




dormakaba官方微信公众号（多玛凯拔）是中国大陆地区新防伪标签唯一的官方查询窗口。

门扇参数	
单扇移门	
- 净开宽度	Max. 1000 mm
- 最大门重	1 × 110 kg
双扇移门	
- 净开宽度	700 – 2100 mm
- 最大门重	2 × 100 kg
技术参数	
机组高度	125 mm
机组深度	102 mm
最大开关门力（停电时）	150 N
开门速度（渐进可调）	20-50 cm/s
关门速度（渐进可调）	20-50 cm/s
开门保持时间（可调）	1- 30s
供电需求	110-230VAC 50/60HZ
额定功率	150W
电器防护等级	IP 20
通过低电压指引条例	●


控制模组	
微电脑控制	
自动门运行模式 (通过多玛™无线钥匙开关或微信小程序选择)	关闭
	单向通行
	自动
	长期开启
自学习功能	●
遇阻自动返回	●
基本参数无线蓝牙调节	●
多玛™无线钥匙开关	●
夜间银行（门禁）功能	●
双门防风联动功能	●
安全电眼接口	●
多玛™机身盖板	○
电锁	○
后备电池	○
断电模式（需配合后备电池）	关闭
	长期开启
	正常运行

● 标配 ○ 选配

轨道剖面图及尺寸

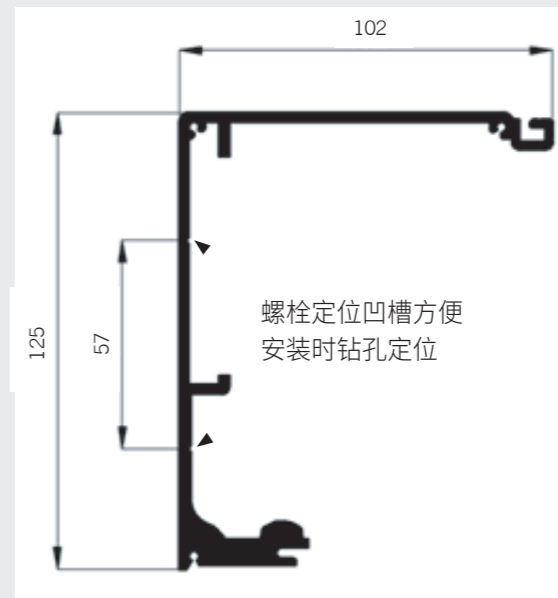

标准运行轨道型材

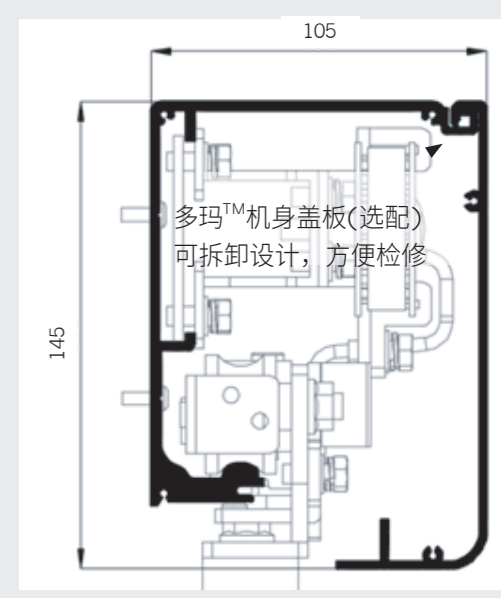


带盖板的运行轨道型材

螺栓定位凹槽方便
安装时钻孔定位

多玛™机身盖板(选配)
可拆卸设计，方便检修

接线图

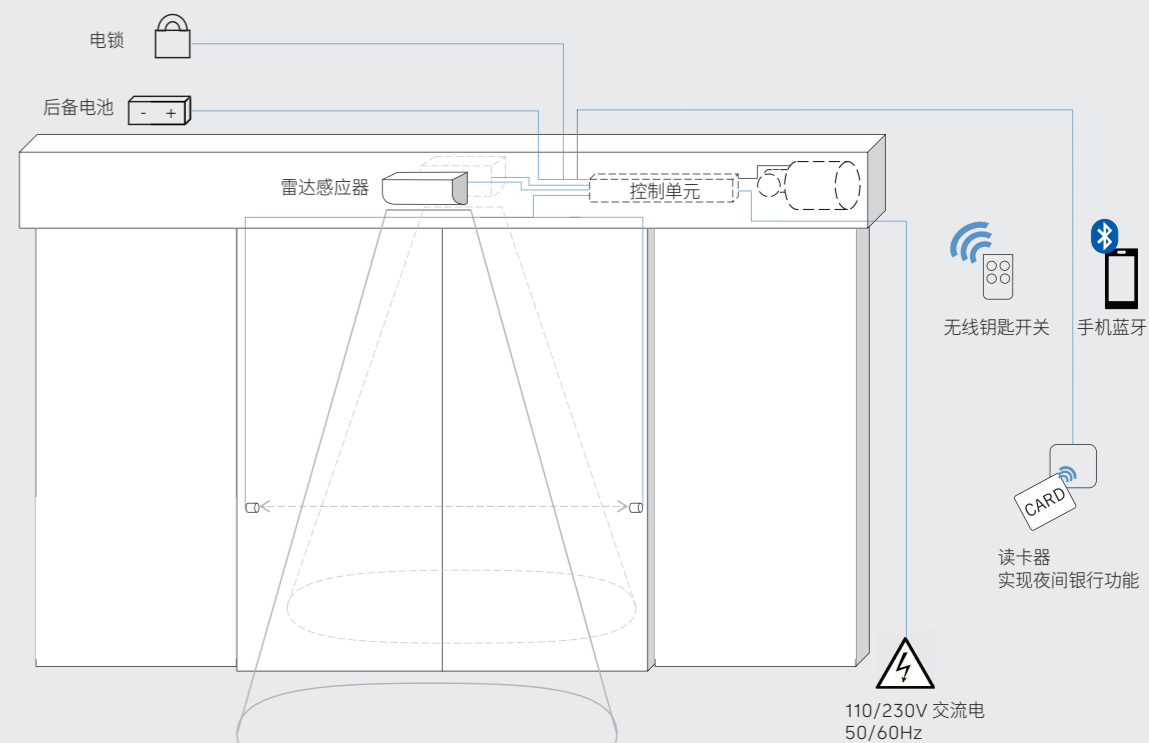

组件：

1. 电源开关
2. 多玛™BLDC马达
3. 多玛™承载架
4. 多玛™控制单元
5. 驱动皮带
6. 多玛™雷达感应器
7. 多玛™无线钥匙开关
8. 皮带收紧装置
9. 限位块

