




GEZE

盖泽 GX 100 自动平移门机

智能、安全、耐久、静音

GX 100

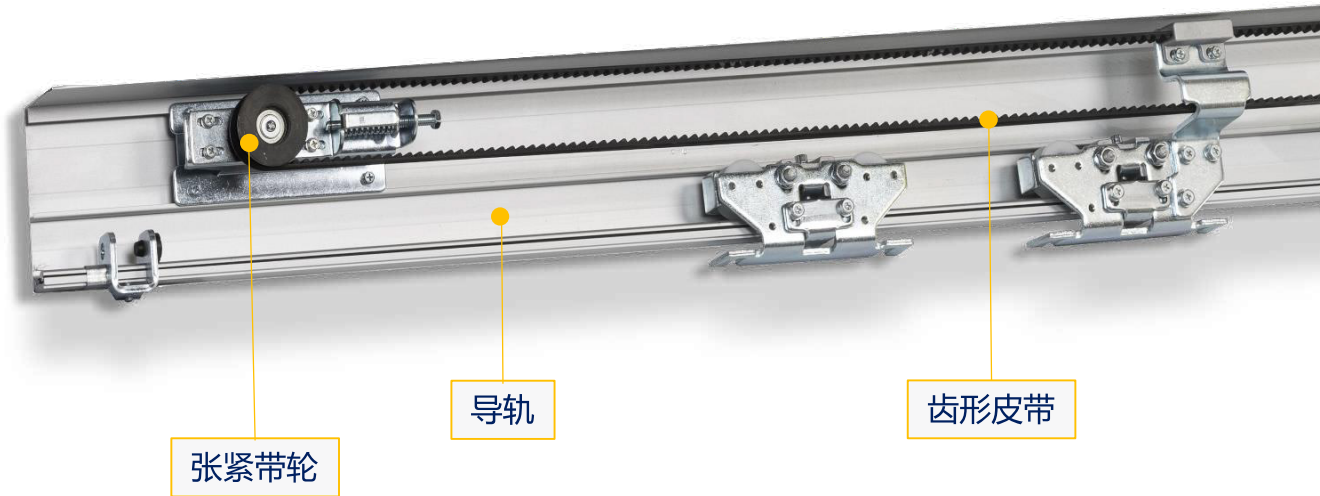

盖泽GX 100自动平移门机**安装简便**，调试过程可在控制板  上


直接操作，指令清晰，**调试得心应手**。标配2个遥控器  **无需另外采购**，

交付即使用。  “赛钢”材质吊挂轮高耐磨性能，滑动**始终顺畅**，防

脱设计，使用更安全。自适应设计确保不同应用环境中运行平稳。**100万次**使用

寿命，  通过GB34616-2017 和JG305-2011标准认证，**无后顾之忧**。**静音**

导轨设计  满足更高使用要求。

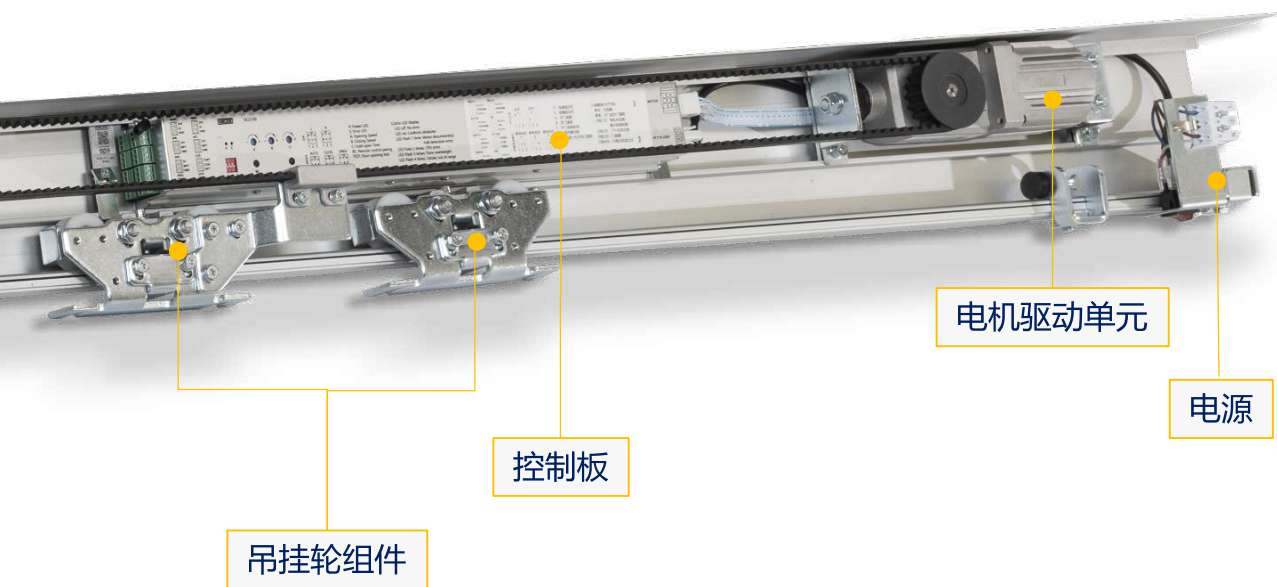

智能

- 安装简便
- 调试直观，无外接设备，控制板按键直接按图操作
- 使用方便，标配遥控器，交付即使用



安全

- 防脱吊挂轮设计
- 可配两对安全电眼，更多一层保护
- 通过GB34616-2017 和JG305-2011标准认证



耐久

- “赛钢”材质吊挂轮，超高耐磨性能
- 整机通过100万次寿命测试




静音

- 减震、静音导轨匹配自适应吊挂轮设计，安静融入使用环境
- “赛钢”材质吊挂轮，高耐磨性能，保持平滑、顺畅运行


技术参数

| | GX 100自动平移门机 (单开) | GX 100自动平移门机 (双开) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 净开启宽度 | 700-2100 mm | 900-3000 mm |
| 门扇重量 (最大) | 1 x 100 kg | 2 x 100 kg |
| 通行高度 (最大) | | 3000 mm |
| 机组尺寸 (高度x深度) | | 125 x 86 mm |
| 开门速度 (最大) | | 0.5 m/s |
| 关门速度 (最大) | | 0.5 m/s |
| 开门保持时间 | | 0.5-60 s |
| 开闭门力 | | 最大150 N |
| 工作电压 | | 230 V/50 Hz |
| 平均工作能耗 | | 150 W |
| 工作温度 | | -20°C 至+50°C |
| 防护等级 | | IP20 |
| 遇阻反弹功能 | | ● |
| 门厅联动功能 | | ● |
| 门禁功能 | | ● |
| 参数调节功能 | | 控制器内置 |
| 自学习功能 | | ● |
| 安全光栅 | | 2对 (最多) |
| 符合标准 | | GB34616/JG305 |

尺寸图

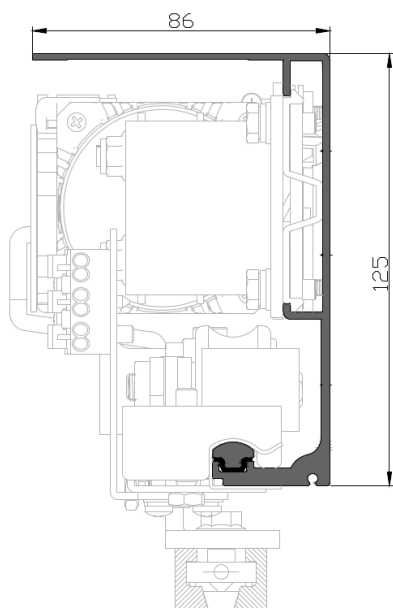

节点拆分图_GX 100 (不带盖板)

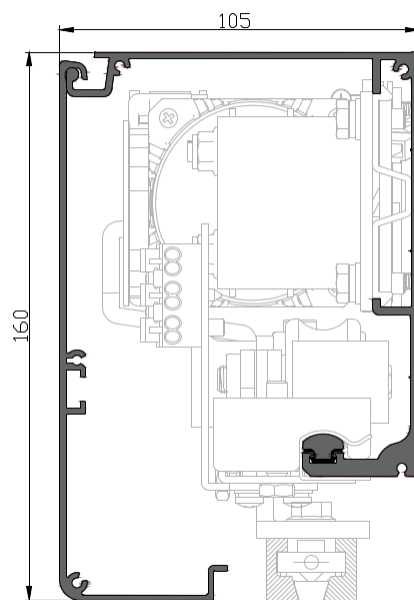

节点拆分图_GX 100 (带盖板)

订货信息




更灵活产品组合请讯盖泽中国当地销售



组件箱标配2个遥控器，
无需添加功能模块，
交付即使用

选配件

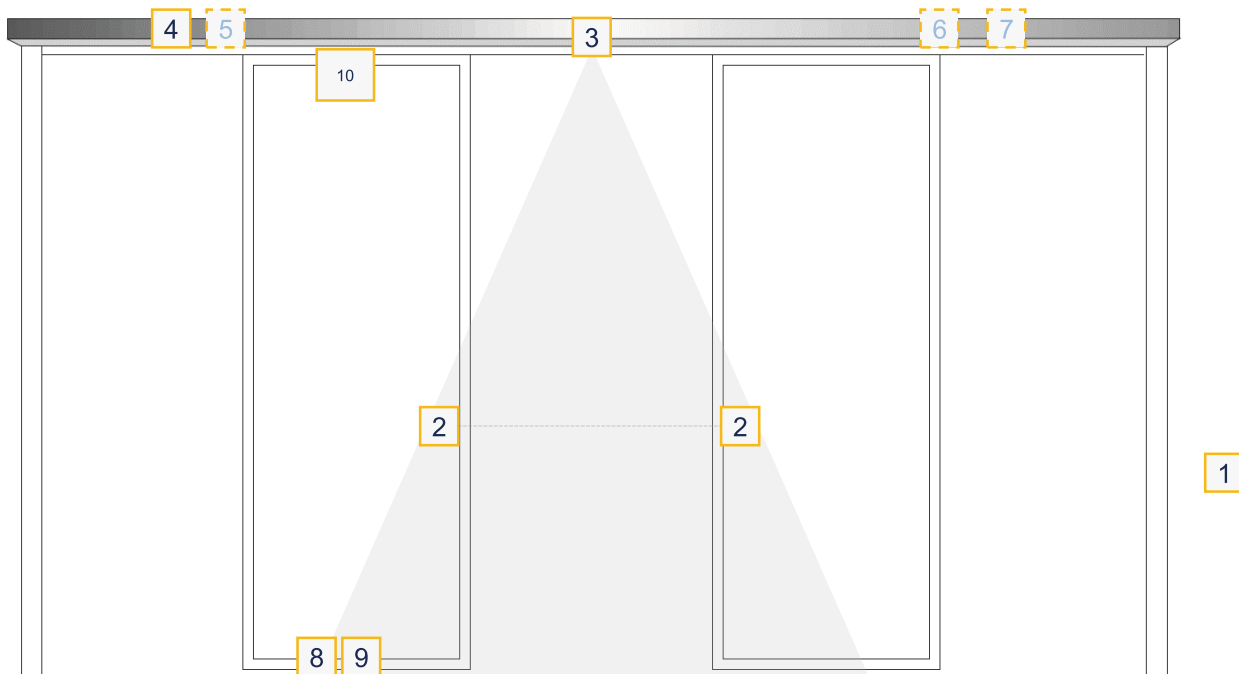

1. MPS-3L 三档程序开关

4. 导轨型材, 带外盖勾、外盖及安装件
L=4200mm

7. 电插锁

10. 自动门玻璃门门夹

2. 安全光栅 (可配2对)

5. 齿形皮带*

8. 自动门玻璃门地导

3. ECW雷达感应器

6. 电池

9. 自动门型材门地导

*组件箱内含标准皮带, 其他尺寸需选配

详情请讯盖泽中国当地销售

我们是GEZE.

为宜居建筑而生

盖泽代表着创新、高质量和对建筑技术的全面支持。从最初的设想、使用标准产品的计划和运营实施到个性化系统解决方案以及针对性的服务和维护计划。我们提供品类丰富的门、窗和安防产品，致力成为楼宇自动化数字网络背后的主要推动力。

盖泽工业（天津）有限公司

天津市北辰经济开发区双辰中路16号 | 300400

电话 +86 (0) 22 26973995

盖泽工业（天津）有限公司上海分公司

上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心5C | 200233

盖泽工业（天津）有限公司北京分公司

北京市通州区观音庵街2号院保利大都会T3楼4层06单元 | 101100

盖泽工业（天津）有限公司深圳分公司

深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场32楼3218 | 518046

www.geze.com.cn | info@geze.com



GEZE 盖泽微信公众号



GEZE 盖泽小程序